

955 TOUGH LINER

GENEL TEKNİK TANIM

Mekanik gereksinimleri yüksek yüzeylerde son kat olarak kullanılmak üzere tasarlanmış koruyucu 2K poliüretan kaplama.

Kürlenmiş ürün darbe ve çizilme direnci, ses yalıtımı, hava koşulları ve UV direnci sağlar; hidrolik yağlar, yakıtlar, hayvansal kalıntılar, tuzlu su ve birçok kimyasala karşı korur.

Siyah ve renklendirilebilir sürümleri vardır.

Çeşitli doku ve yüzey görünümleri.

Metal ve plastik dahil çoğu yüzeye uygulanabilir.

YÜZEY

Metal
Saf PE (Polietilen) hariç plastik
Eski 2K boya
OEM
Ahşap
Polyester, zımparalanmamış cam elyaf

YÜZEY ÖN HAZIRLIĞI / TEMİZLİĞİ

Kaplanacak yüzey kuru, temiz ve yağ ile diğer kirlleticilerden arınmış olmalıdır. Hazırlığın her adımında tüm yüzeyleri iyice temizleyip kurutun.



Yüzeyi P100 - P180 zımparayla zımparalayın.



Yüzeyi 770 NORMAL / 771 FAST ANTISIL Degreaser ile temizleyin.

2 bezle sürme-silme yapın. Temizleyiciyi henüz ıslakken temiz, kuru bezle silerek alın. Basınçlı hava ve yapışkan toz beziyle tozu giderin.

Notlar:

1) Çıplak metalde maksimum yapışma ve korozyon koruması için önceden P989 4:1 EPOXY PRIMER, P960 WASH PRIMER veya P961 ETCH PRIMER önerilir. 2) Plastikte maksimum yapışma için P100 - P180 ile zımparlama ardından P340 Plastofix uygulanması önerilir.

ÜRÜN KARİŞİMİ VE KURUMA SÜRELERİ



3 kısım 955 TOUGH LINER [A] ile 1 kısım 955 HARDENER [B] karıştırın.



955 TINTABLE: A bileşenine 10% 2K akrilik boya veya baz boya ekleyin. Sertleştiriciyle (B) karıştırıp 10 min / 23°C (73°F) bekletin.



Karıştırdıktan sonra 2 - 3 min iyice çalkalayın. Kap ömrü: 1.5 h / 23°C (73°F)

Uygulama yöntemleri için aşağıdaki "DOKU UYGULAMASI" bölümüne bakın.



20 min / 23°C (73°F) Uçuşma süresi



Fırınlı kuruma 30 min / 60°C (140°F); Hafif kullanım 1 - 2 gün; Tam kür 3 - 4 gün



Doğal kuruma; Dokunma kuruluğu 1 h / 23°C (73°F); Hafif kullanım 2 - 3 gün; Tam kür 5 - 7 gün

Kaydırmazlık katkısı

EN 13036-4 (BS 7976-2) uyarınca



Maksimum kaydırmazlık için UBS tabancasıyla kaba doku uygulayın.



Boya tabancasıyla kullanılamaz.



Önerilen doz: 800 ml hazır 955 TOUGH LINER karışımına 120 g



İyice karıştırıp çalkalayın.

YOĞUNLUK

1.27 ± 0.03 g/cm³

KATI MADDE

Ağırlıkça 75 ± 2%

VOC (2004/42/EC) İçeriği ve özellikleri bakımından özel tamir ürünüdür. Bu kategoride azami VOC 840 g/L, kullanıma hazır üründe VOC 840g/L'dir. 2004/42/II(b)(840)840

NOTLAR

- Hızlı kür için IR kullanmayın.
- En iyi sonuç HB BODY ürünleriyle alınır.
- Film kalınlığı uygulama parametrelerine ve kullanıcının istediği son kalınlığa bağlıdır.
- Standart / kaba dokuda ortalama film kalınlığı: 1) UBS tabancası: 300 - 500 µm (11.8 - 19.7 mil) 2) Boya tabancası: 150 - 300 µm (5.9 - 11.8 mil)

SAKLAMA / RAF ÖMRÜ Serin yerde (5 - 25°C) (41 - 77°F) saklanan kullanılmamış orijinal ambalajda garantili raf ömrü 24 ay.



Daima koruyucu donanım kullanın.

TEORİK ÖRTÜCÜLÜK Karışım: 3 m² / l; UBS tabancasıyla 3 - 4 bar (44 - 58 psi), 2 tam kat uygulama

EKİPMAN TEMİZLİĞİ Son kullanımdan sonra 740 ACRYL NORMAL veya 767 NITRO tiner / inceltici ile temizleyin.




Bu teknik bilgilerdeki uygulama talimatlarına uyun.

DOKU UYGULAMASI




UBS tabancasıyla standart doku - 3 - 4 bar (44 - 58 psi) - Uzaklık 50 cm - Dengeli süpürme hareketiyle 2 kat. Katlar arasında 30 min / 23°C (73°F) uçuşma süresi bırakın.

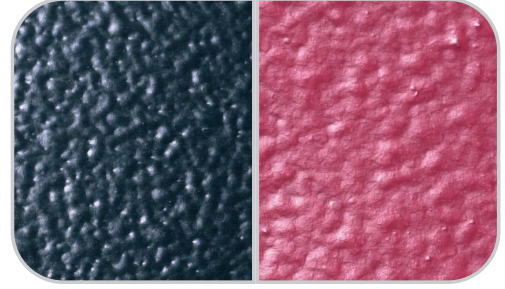


UBS tabancasıyla kaba doku - 3 - 4 bar (44 - 58 psi) - Nesneye uzaklık 50 cm - 1. kat dengeli süpürme hareketiyle,

2. katta basıncı 1.5 bar (22 psi) değerine düşürüp ilk kat üzerine damlacıklar halinde uygulayın. Katlar arasında 30 min / 23°C (73°F) uçuşma süresi bırakın.

- **Maksimum kaydırmazlık için 955 TOUGH LINER Anti-Slip additive kullanın; yalnız bu dokuda.**

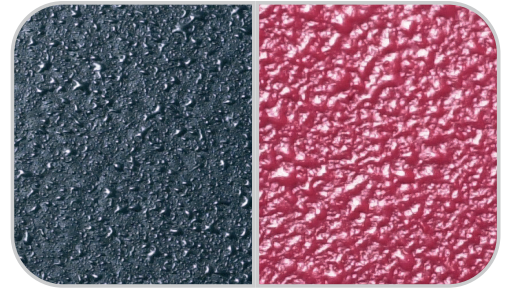


Boya tabancasıyla standart doku (1.6 - 2.0 mm) - 10% 740 ACRYL NORMAL THINNER / REDUCER ekleyin - 1.7 - 2.2 bar (25 - 32 psi) - Uzaklık 20 cm - Dengeli süpürmeyle yaş üstüne yaş 2 kat. Katlar arasında 30 min / 23°C (73°F) uçuşma süresi bırakın.

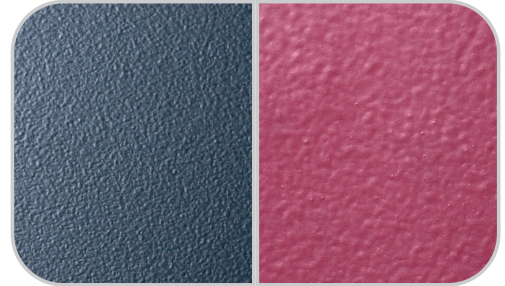

Boya tabancasıyla kaba doku (1.6 - 2.0 mm) - 10% 740 ACRYL NORMAL THINNER / REDUCER ekleyin - 1.7 - 2.2 bar (25 - 32 psi) - Uzaklık 20 cm - 1. kat dengeli süpürme hareketiyle,

2. katta basıncı 1 - 1.5 bar (15 - 22 psi) değerine düşürün; ince sis için malzeme akışını azaltın. Katlar arasında 30 min / 23°C (73°F) uçuşma süresi bırakın.

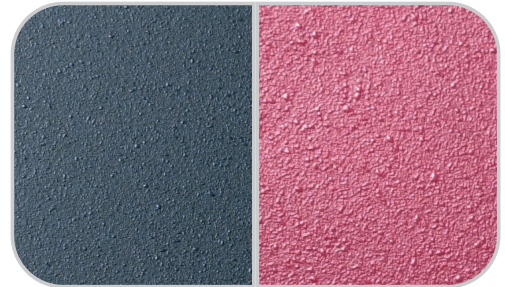

Yalnız profesyonel kullanım içindir. Bu formdaki bilgiler bir dizi laboratuvar araştırmasıyla özenle seçilmiş olup yayım tarihindeki en iyi bilgimize dayanır. Veriler yalnız bilgilendirme amaçlıdır; doğruluk, kesinlik ve eksiksizliklerinden sorumlu değildir. Amaçlanan kullanım için gerekiyorsa güncel sürüm ve ek bilgileri kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Ürünün fikrî mülkiyeti, ticari markaları ve telif hakları korunmaktadır. Tüm hakları saklıdır. İlgili Malzeme Güvenlik Bilgi Formu ve etiket uyarıları dikkatle okunmalıdır. Bu bilgilerin tamamını veya bir kısmını önceden bildirmeden, kendi takdirimizle her zaman değiştirebilir ve/veya sunumunu durdurabiliriz; bilgileri güncelleme sorumluluğu üstlenmeyiz. Bu maddede belirtilen tüm kurallar gelecekteki değişiklik ve düzenlemelere de uygulanır.

KASIM 2025